



AC1350

Inalámbrico de alta potencia

Enrutador de doble banda

Mayor potencia,
Mayor cobertura,
Transmisión más rápida

Arquero C58HP



450 Mbps + 867 Mbps
Wi-Fi de doble banda



Antenas de 9dBi



Rango maximo

Reflejos


Cobertura superior

Una variedad de funciones de alta potencia proporciona cobertura inalámbrica para áreas de hasta 10,000 pies cuadrados.



RompemurosWi-Fi


La señal inalámbrica sobrealimentada atraviesa paredes y otras barreras físicas, eliminando zonas muertas para una red Wi-Fi sin preocupaciones.

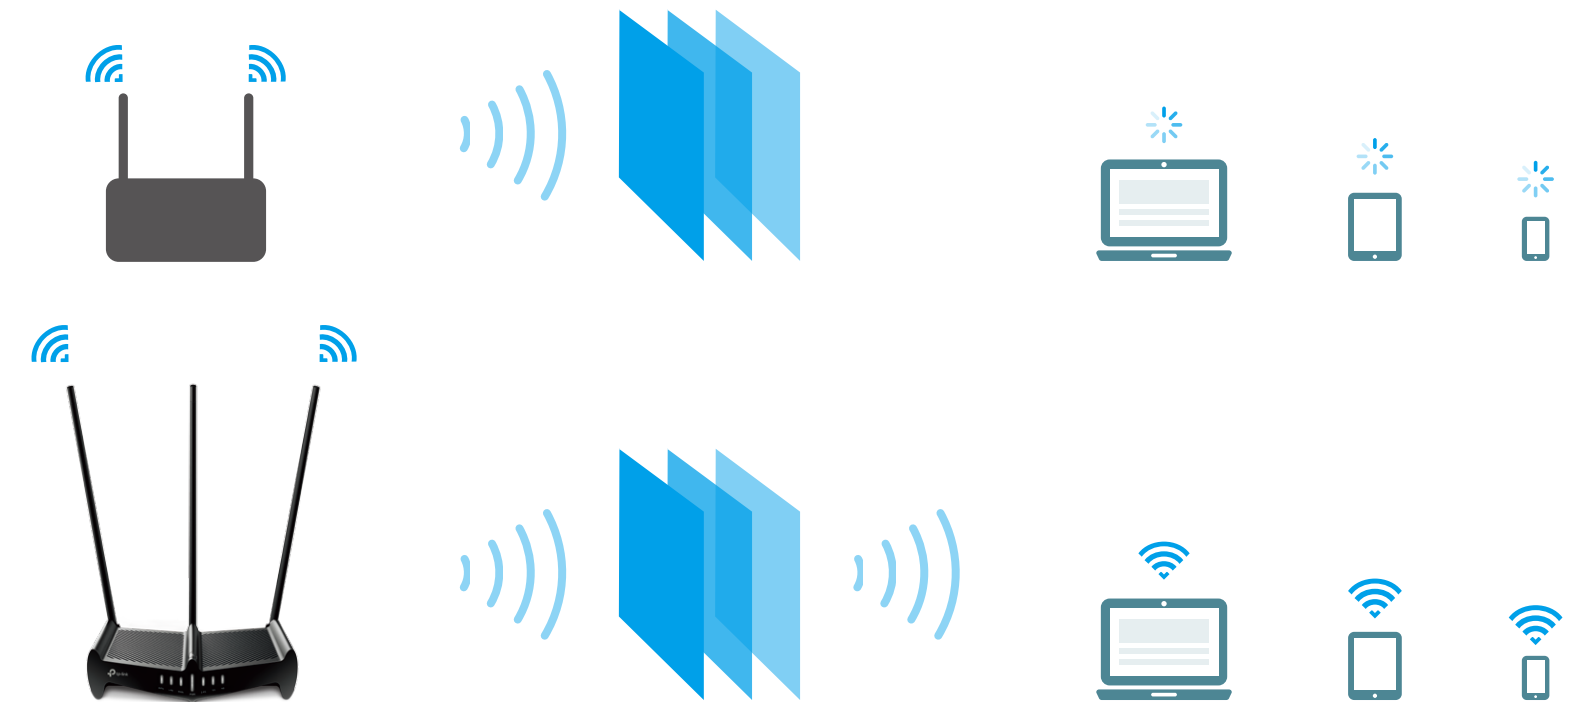

Reflejos


Estabilidad de alta ganancia

Tres antenas de 9dBi hacen conexiones estables para Wi-Fi confiable para todos sus dispositivos.

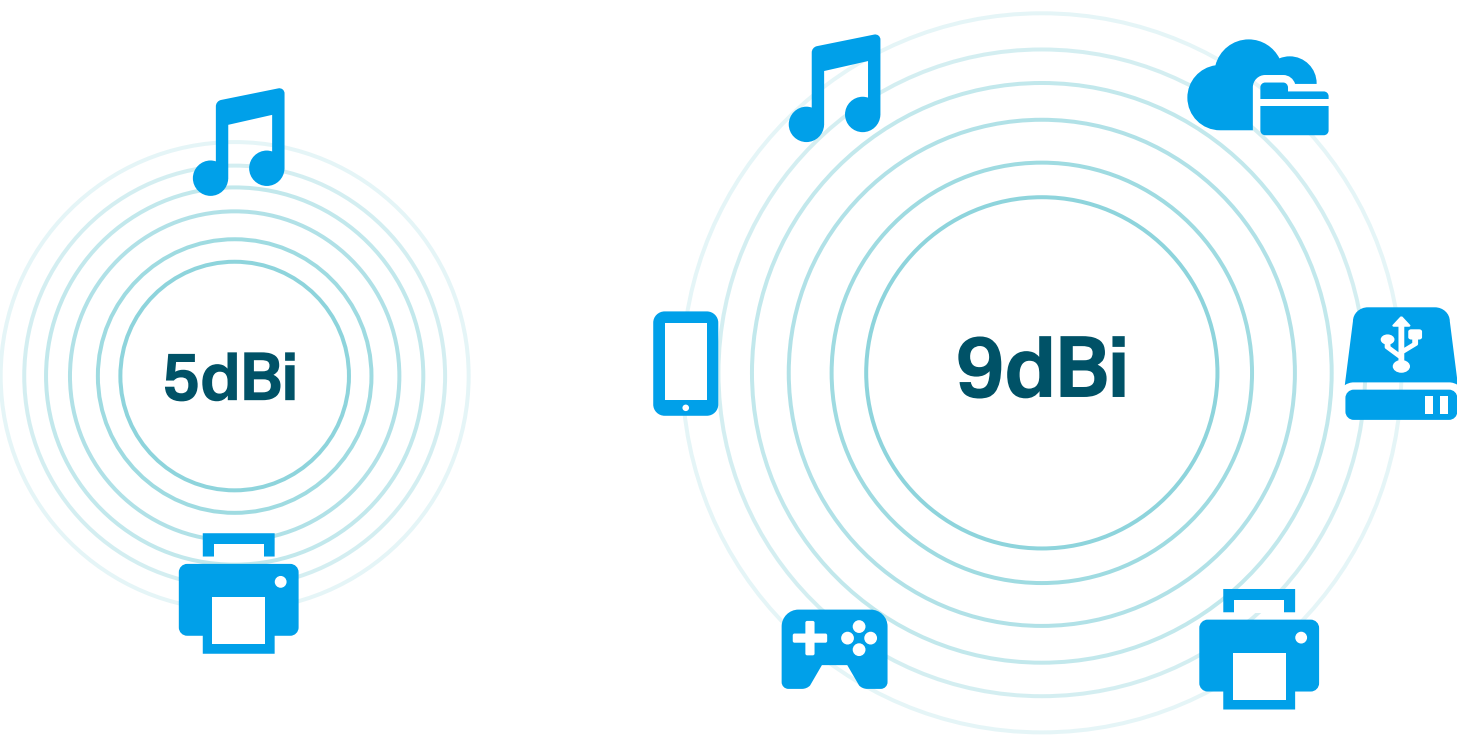

Aprovecha el modo multimodo

El botón RE le permite cambiar sin esfuerzo entre los modos de enrutador y extensor. El modo de punto de acceso también está disponible desde la utilidad web o la aplicación Tether.

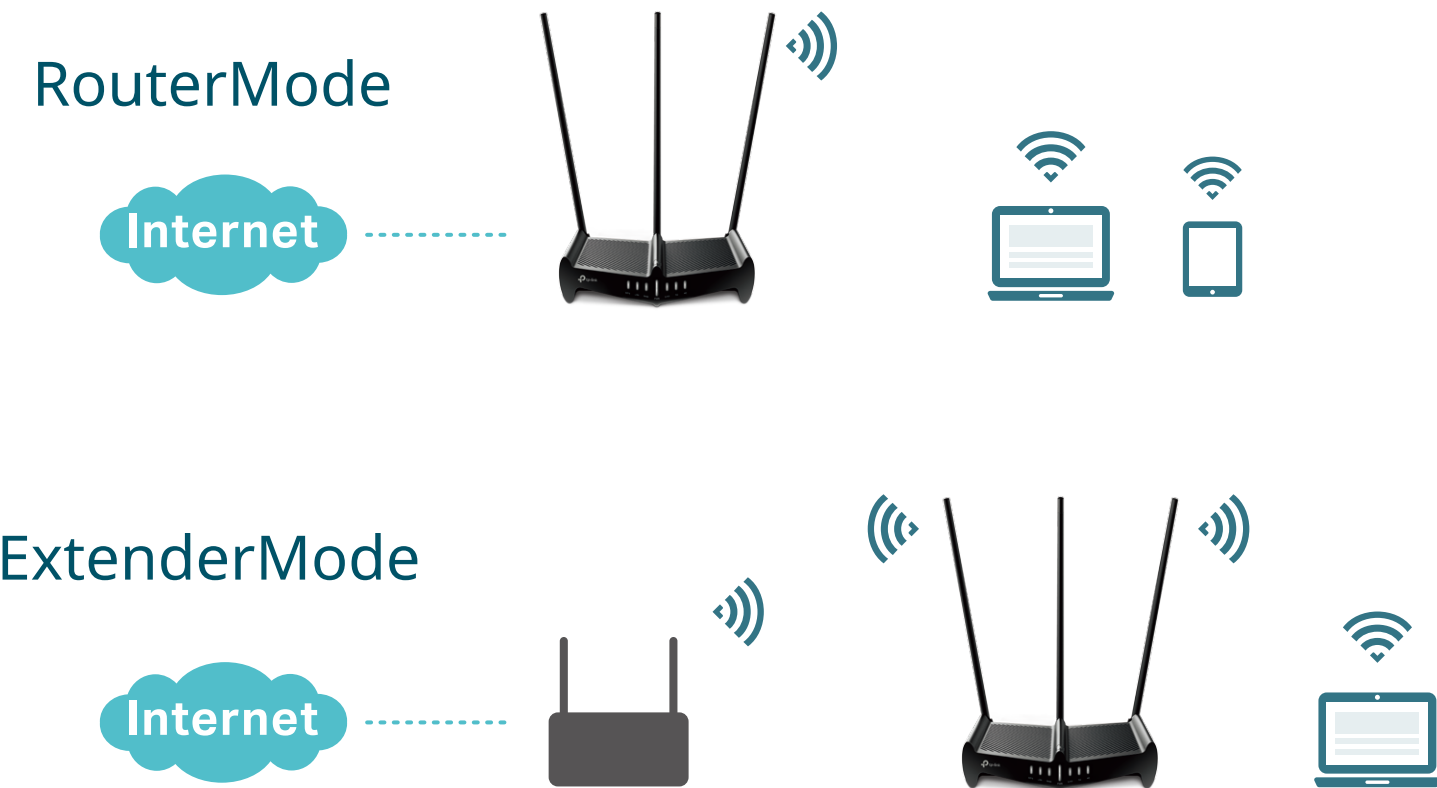

Características



Fiabilidad

- **Máxima velocidad inalámbrica** - Velocidades inalámbricas combinadas de hasta 450 Mbps sobre 2,4 GHz y 867 Mbps sobre 5 GHz
- **Soporta 802.11ac** - Proporciona una tasa de transferencia de datos 3 veces más rápida que 802.11n para cada flujo
- **Fácil gestión del ancho de banda**- QoS asigna la velocidad necesaria de cada dispositivo conectado para garantizar la calidad de la transmisión multimedia




Facilidad de uso

- **Interfaz de usuario web intuitiva** - Garantiza una instalación rápida y sencilla sin molestia
- **Cifrado rápido** - Encriptación de seguridad inalámbrica WPA de un toque con el botón WPS
- **Gestión sin complicaciones con la aplicación Tether** - La red la gestión se simplifica con la aplicación TP-Link Tether, disponible en cualquier dispositivo Android e iOS



Seguridad

- **Red de invitados** - Mantiene su red principal segura mediante la creación de una red separada para amigos y visitantes
- **Control de acceso** - Establece una lista blanca o una lista negra para permitir o restringir el acceso a Internet de ciertos dispositivos.
- **Controles parentales** - Restringe el tiempo de acceso a Internet y los contenidos para los dispositivos de los niños.
- **Cifrados para una red segura** - Los cifrados WPA-PSK y WPA2-PSK brindan protección activa contra amenazas a la seguridad

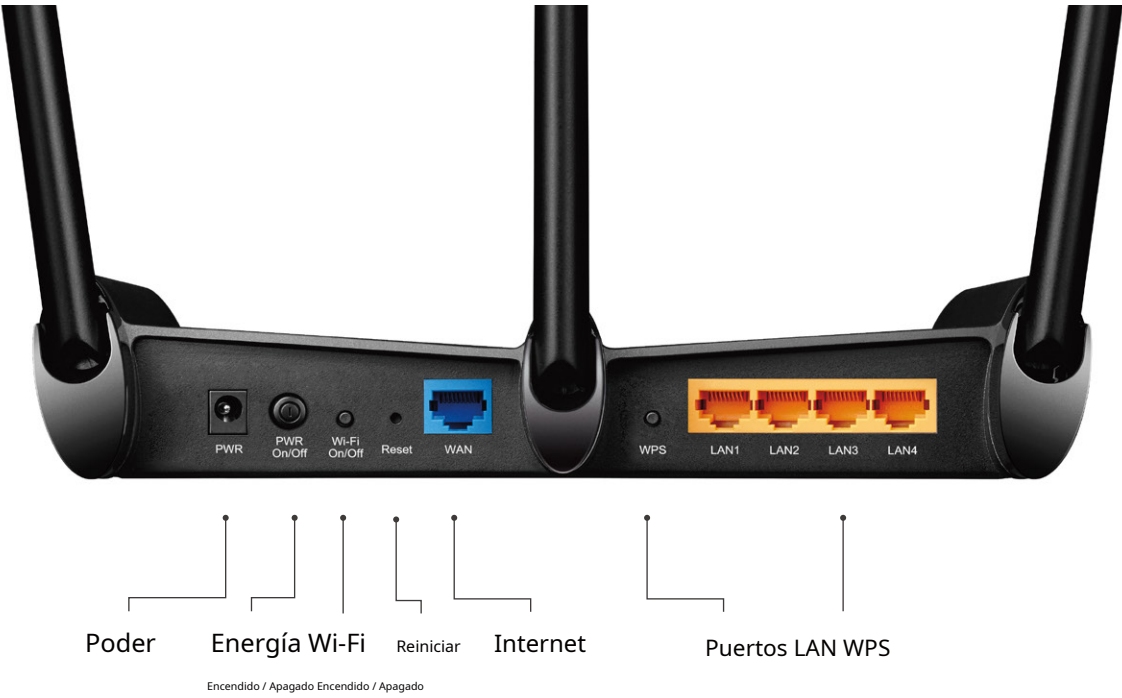

Inalámbrico

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz
- Frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz
- Tasa de señal: 867 Mbps a 5 GHz, 450 Mbps a 2,4 GHz
- Potencia de transmisión: CE: <20dBm, FCC: <30dBm
- Sensibilidad de recepción:
 - 5 GHz:
 - 866M: -61dBm @ 10 % POR
 - 400M: -63dBm @ 10 % POR
 - 173M: -68dBm @ 10 % POR
 - 54M: -76dBm @ 10 % POR
 - 2,4 GHz:
 - 450M: -69dBm @ 10 % POR
 - 216M: -72dBm @ 10 % POR
 - 54M: -75dBm @ 10 % POR
 - 11M: -89dBm @ 8 % POR
- Función inalámbrica: Activar / desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas
- Seguridad inalámbrica: Cifrados WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK de 64/128 bits

Especificaciones

Software

- **Calidad de servicio:** WMM, control de ancho de banda
- **Tipo de WAN:** IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP (acceso dual) / L2TP (acceso dual) / BigPond
- **Gestión:** Control de acceso, gestión local, gestión remota
- **DHCP:** Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones
- **Reenvío de puertos:** Servidor virtual, activación de puertos, UPnP, DMZ
- **DNS Dinámico:** DynDns, NO-IP
- **Control de acceso:** Controles parentales, control de gestión local, lista de hosts, lista blanca, lista negra
- **Seguridad del cortafuegos:** Enlace de direcciones IP y MAC DoS, SPI Firewall
- **Protocolos:** IPv4, IPv6
- **Red de invitados:** Redes de invitados de 2,4 GHz y 5 GHz

Otros

- **Certificación:**
CE, FCC, RoHS
- **Requisitos del sistema:**
Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista ™ / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java
- **Medio ambiente:**

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~40°C (32°F ~104°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~70°C (-40°F ~158°F)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación
- **Contenidos del paquete**

Enrutador inalámbrico de doble banda de alta potencia AC1350 Archer C58HP Unidad de fuente de alimentación

Cable de ethernet

Guía de Instalación Rápida



Para obtener más información, visite [http://www.tp-link.com/en/products/details/Archer C58HP.html](http://www.tp-link.com/en/products/details/Archer_C58HP.html) o escanee el código QR a la izquierda

Atención: este dispositivo solo se puede utilizar en interiores en todos los estados miembros de la UE y países de la EFTA.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca comercial registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2017 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) condiciones de la red, incluidas interferencias locales, volumen y densidad de tráfico, ubicación del producto, complejidad de la red, y sobrecarga de la red, y 3) limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la conexión, la calidad y la condición del cliente.