




## central de alarma monitoreada

- » Capacidad para hasta 12 zonas cableadas y 24 zonas inalámbricas
- » Programación remota vía Ethernet
- » Actualización remota
- » Servidor en la nube dedicado
- » Supervisión INTELIGENTE
- » Receptor integrado en la placa
- » Fácil programación

La central de alarma AMT 1000 SMART cuenta con tecnología avanzada y es fácil de programar. Se puede conectar a sensores de apertura, infrarrojos, sensores activos, entre otros. Reporta eventos a hasta 2 destinos IP (empresas de monitoreo), y un servidor dedicado para la nube y tiene opción de configuración y actualización remota.

## Comunicación con la empresa de seguimiento.

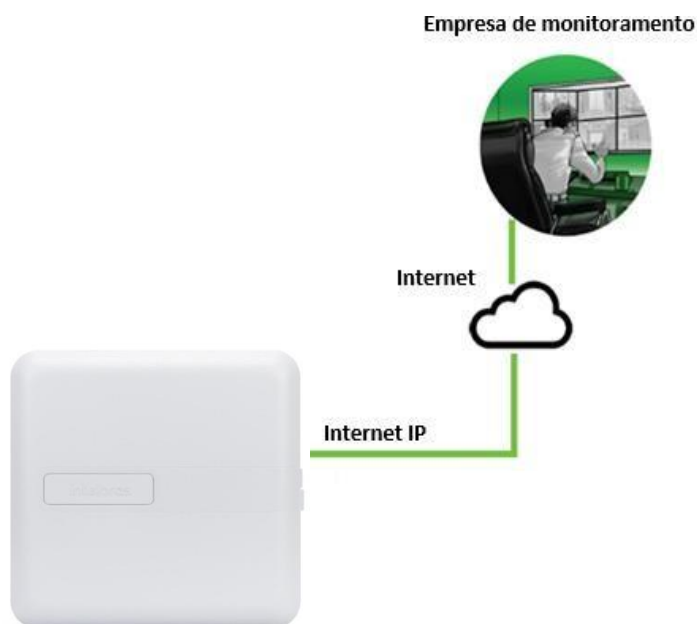

## Especificaciones técnicas

### general

fuelle del sistema	Fuente de rango completo de 85 a 265 VCA
Temperatura de funcionamiento	- 10 a 50 °C, humedad relativa hasta 90%
corriente de salida auxiliar	Programable (máx. 1 A)
corriente de salida de sirena	Programable (máx. 1,5 A)
Cargador de batería	cargador inteligente
Número de PGM en la placa.	2 de 50 mA / 12 Vcc
buffer de eventos	256 eventos
Permite línea telefónica	No permite
Número de dispositivos en el bus BUS	2 teclados y 2 receptores SMART XAR 4000
Supervisión de dispositivos de bus.	Sí, contra cortocircuitos y sobrecargas.
Distancia máxima de cableado de bus	4x26 AWG (mínimo), distancia máxima 100 metros
Peso	1190g
Dimensiones (largo x alto x profundidad)	273x290x84mm

### zonas

Número de zonas cableadas	Hasta 12 zonas
Número de zonas en el tablero	8 zonas en el centro
Número de zonas por teclado	2 zonas por teclado, total de 4 zonas
Resistencia de instalación de zona	Zona alta de 3K9 $\Omega$ , zona baja de 2K2 $\Omega$ , resistencia de fin de línea de 2K2 $\Omega$ (incluida)
Distancia máxima de cableado	100 metros
Número de zonas inalámbricas	24 zonas inalámbricas
Modulación del sistema inalámbrico	OK/FSK
Supervisión de dispositivos inalámbricos.	Sí, cuando se configura en FSK
Receptor integrado en el panel de control.	Sí
Fraccionamiento	1 partición
modo permanecer	Total

## Usuarios

contraseña maestra	Usuario 00
contraseñas secundarias	Usuarios de 01 a 60
contraseña de coacción	Usuario 61
contraseña de acceso remoto	Usuario 63
Cantidad de mandos a distancia	61
Número de botones por control	4
pánico inalámbrico	Hasta 61 controles

## Comunicación

conexión ética	Sí e incluido en el centro.
velocidad ética	100 Mbps y dúplex completo
actualización de versión	De forma remota a través de Eth/local a través de USB
servidores de monitoreo	2 servidores de monitoreo diferentes
Servidor dedicado para la nube	Sí e independiente de los servidores de monitorización.
protocolo del evento	ID de contacto
programación remota	Sí, AMT remoto y AMT remoto móvil
Conexión a través de red celular.	Sí, XG 2G o XG 3G o XG 4G (se vende por separado)
Conexión SIM	Sí, hasta 5 números diferentes

## fotos del producto



## Teclado LCD XAT 4000 (no incluido)

