



SAT IMPRESORAS POS

38T



- Impresora térmica
- Alta velocidad de impresión hasta 300mm/s
- Bajo consumo de energía, energía eficiente y amigable con el medio ambiente
- cubierta a prueba de salpicaduras

BENEFICIOS

- Diseño compacto y elegante
- Sensor de papel
- Fácil carga de papel

PUERTOS



USB



Serial



Ethernet

GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

APLICACIONES



Fidelización



kioskos



Retail



Restaurantes



Bares



Droguerías



Supermercados



Tiendas



Aerolíneas



Paqueaderos



Manufactura



Salud



Hoteles




Minoristas



Negocios

DESCRIPCIÓN

Invierte en una impresora térmica de primera para puntos de venta óptima para el medio ambiente; su certificación Energy Star implica una reducción de la huella de Co2, por lo que es una opción más ecológica.

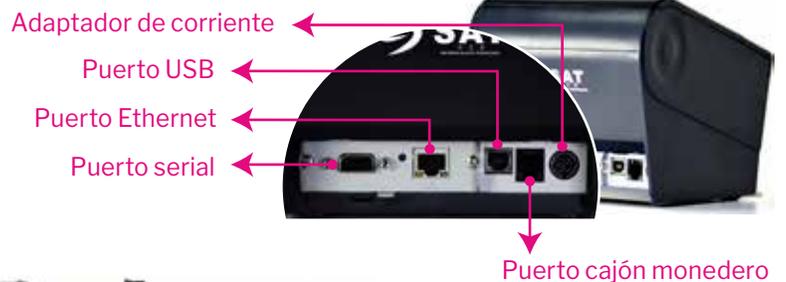

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES*		DESCRIPCIÓN
Impresión	Metodo de impresión	Térmica directa
	Resolución	203dpi (8puntos/linea)
	Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
	Tamaño de impresión	48mm/78mm
Interfaz	Estandar	USB
	Opcional	Serial, Ethernet, Paralelo, serial+ethernet, bluetooth or wifi
Memoria	RAM	16 Mb
	Flash	32 Mb
Fuentes	Alfanuméricas	ASCII 9X17, 12X24 puntos
	Definidas por el usuario	Si
	Tamaño línea carácter	48
Código de barras	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93
	2D	PDF417, QR CODE
Gráficos		Soporta impresión de mapa de bits con diferentes densidades e impresión de mapa de bits definida por el usuario (Máx. 40k por mapa de bits y máx. 256k total)
Sensores		Sensor de salida de papel, dos sensores de papel cerca del extremo, detección de atasco del cortador, tapa abierta
Indicadores LED	Encendido	LED Verde
	Papel	LED Rojo
	Error	LED Rojo
Confiabilidad	Vida TPH	150K
	Vida cortador	2 millones de cortes
Corriente	Entrada	AC 100V-240V 5060HZ
	Salida	DC 24V/2A
Papel	Tipo de papel	Papel térmico
	Tamaño del papel	58mm/80mm
	Densidad del papel	0.056 - 0.1 mm
	Diametro del rollo de papel	Máx. OD 83mm
	Carga del papel	Fácil carga del papel
	Corte del papel	Corte parcial o corte total
Condiciones de ambiente	En operación	0°C - 40°C, 20% -85% RH
	En almacenamiento	-20°C - 70°C, 5% -95% RH
Características físicas	Dimensiones	197mm*L x 145*W x 146*H
	Peso	1.8Kg (Sin rollo de papel)
Accesorios		USB, Serial, Cable paralelo, rollo de papel, adaptador AC, cable de alimentación, CD, guía rápida de inicio
Software	Emulació	ESC/POS
	Driver	Windows/POSReady/Linux CPUS/OPOS/JavaPOS
	SDK	WinCE, Win mobile, Android