


Patchcord de fibra SC/UPC – SC/UPC

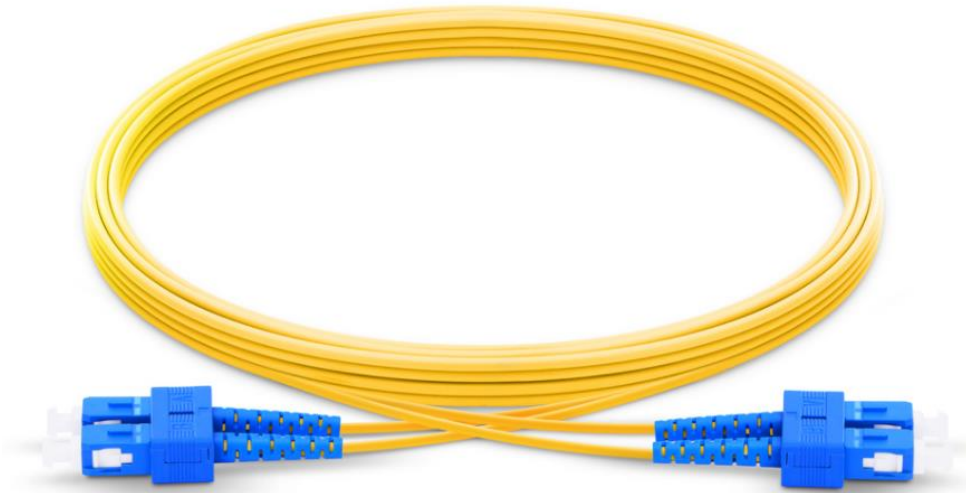

Descripción

Proporcionamos un patchcord óptico de alta precisión para la construcción de redes ópticas. Ofrecemos al usuario una amplia selección de conectores de patchcord, incluyendo ST, FC, SC, LC y etc. con pulido PC, UPC o APC.

El patchcord se compone de conectores de alta calidad y la férula es de zirconia. Se puede solicitar el tipo común de patchcord que ofrecemos, así como el tipo especial personalizado por el cliente para una aplicación especial. Los cables están diseñados para soportar diferentes condiciones ambientales en el exterior. Protegen el núcleo de la fibra, revestido y recubierto por encerrar todo dentro de mangas o tubos de protección bastante rígidos.

Este cable de conexión de fibra se utiliza para las conexiones de CATV (televisión por cable), redes de telecomunicaciones, redes de fibra de ordenador y equipos de prueba de fibra. Las aplicaciones incluyen salas de comunicación, FTTH (fibra hasta el hogar), LAN (red de área local), FOS (sensor de fibra óptica), sistema de comunicación de fibra óptica, equipos conectados y transmitidos por fibra óptica, preparación para el combate en defensa, etc.

Características:

1. Diseño compacto
2. Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
3. Alta fiabilidad adecuada tanto para monomodo como para multimodo
4. Amplia gama de longitudes de onda
5. Amplio rango de temperatura de funcionamiento
6. Configuración personalizada
7. Cumple con las normas IEC, EIA/TIA y GR-326-CORE

Especificaciones:

Conector A	SC/UPC
Conector B	SC/UPC
Tipo de fibra	Singlemode G652D/G657A/G657B
Longitud de onda (nm)	1310/1550 nm
Protección	Diámetro 0.9mm Nylon
Cubierta	LSZH o PVC
Pérdida de inserción del conector (dB)*	< 0.3 dB
Pérdida de retorno (dB)	≥ 50 dB
Repetibilidad (500 veces) (dB)	≤0.2
Radio de curvatura (mm)	≥30
Resistencia a la tracción (kg/100mm)	≤12
Temperatura de trabajo (°C)	-20°C~+80°C
Temperatura de operación (°C)	-20°C~+80°C
Diámetro de la vaina (mm)	2/3
Humedad	<90%RH
Color de la cubierta	Amarillo
Largo del conector (mm)	50mm aprox
Tamaño de la fibra (m)	Personalizado

