



CombiProtect Jeweller

Detector PIR e inalámbrico de movimiento y de rotura de cristal con micrófono




Detección de movimiento

- Algoritmo **SmartDetect** para evitar falsas alarmas
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas

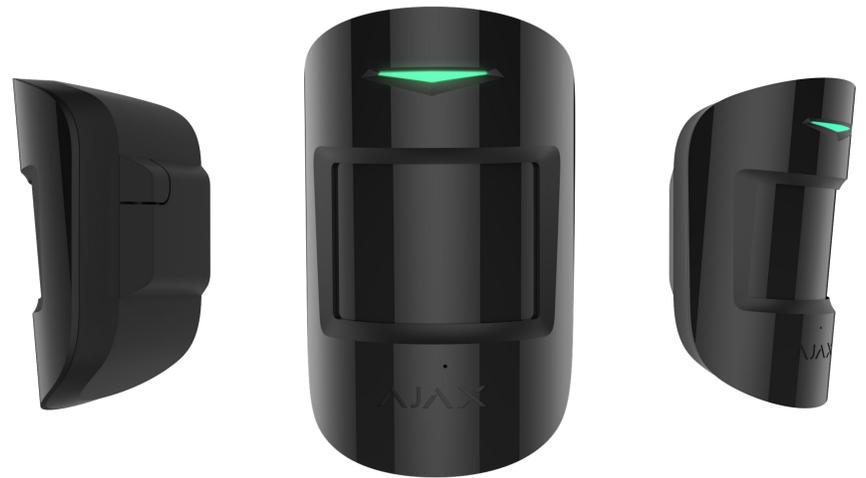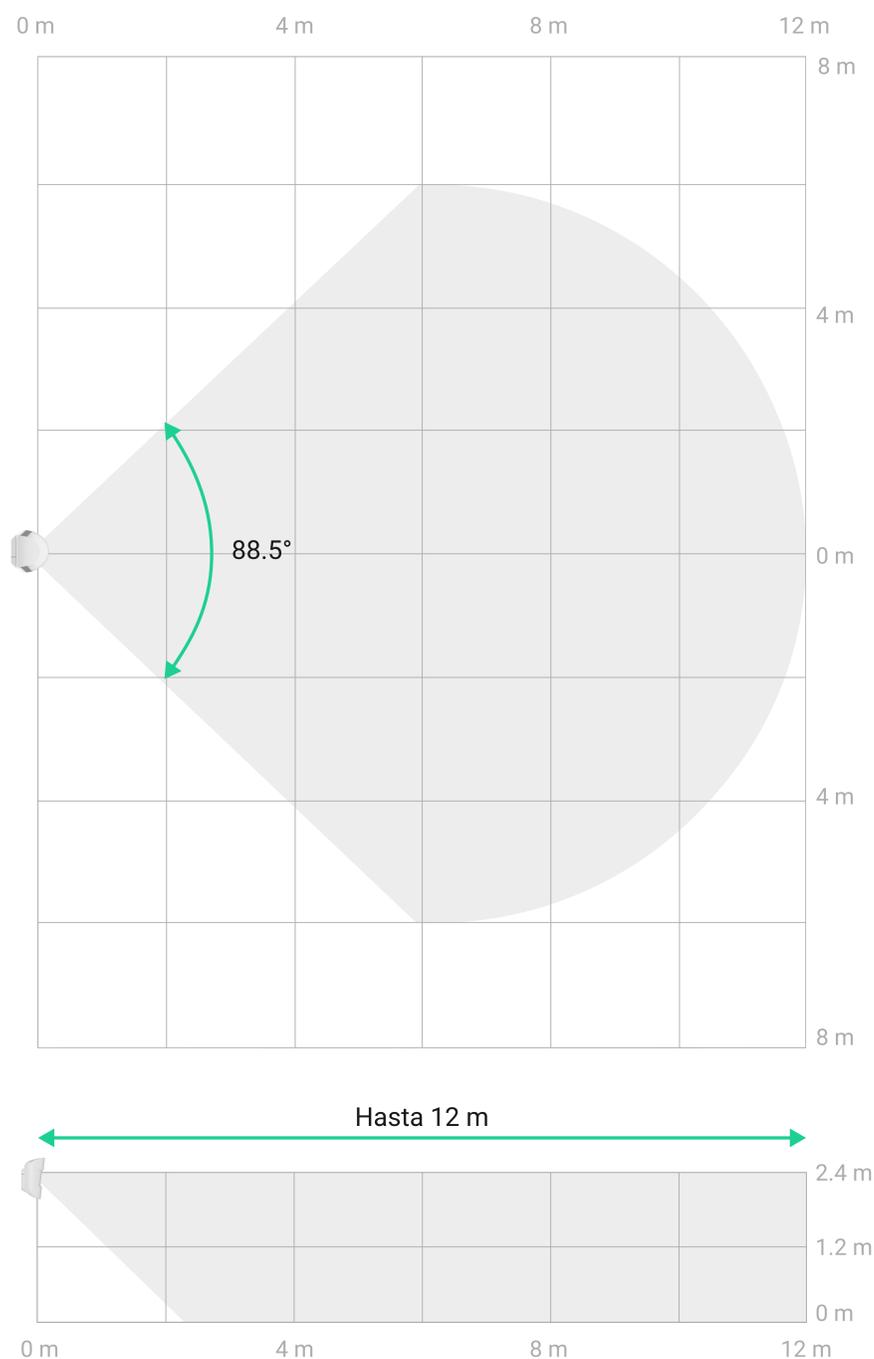

Detección de rotura de cristal

- Algoritmo **DualTone** de dos factores para verificar la rotura de cristal: por frecuencias bajas y altas
- Filtrado de falsas alarmas causadas por ladridos de perros o paso de camiones

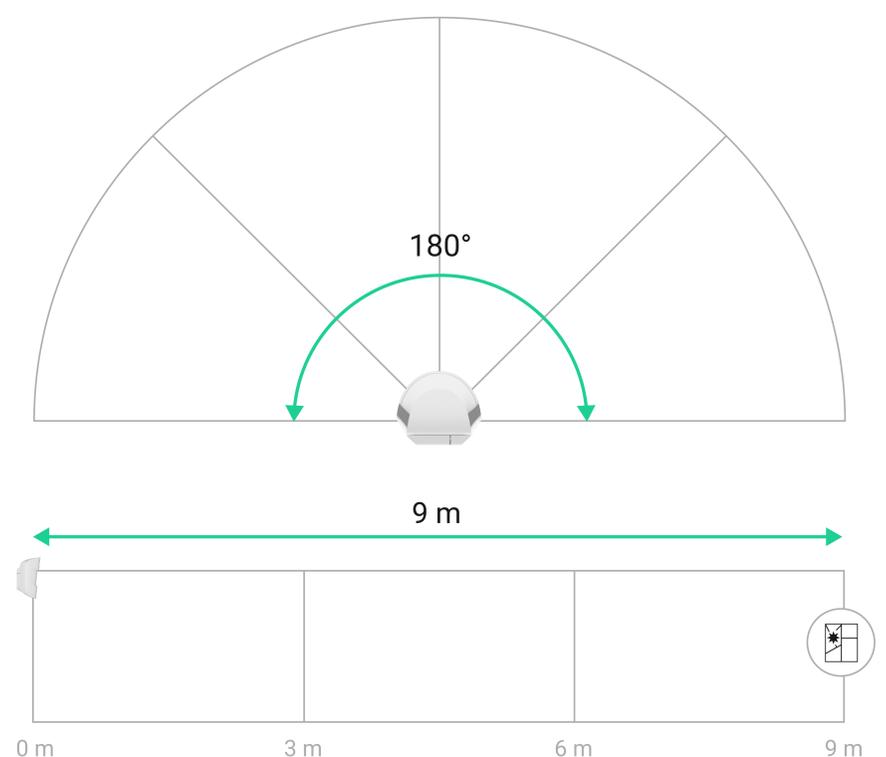

Tecnología de comunicación Jeweller

- Hasta 1.200 m (3.900 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos




Autonomía superior

- Hasta 5 años de funcionamiento
- Batería sustituible preinstalada
- Notificación de batería baja

Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y mantenimiento sin esfuerzo

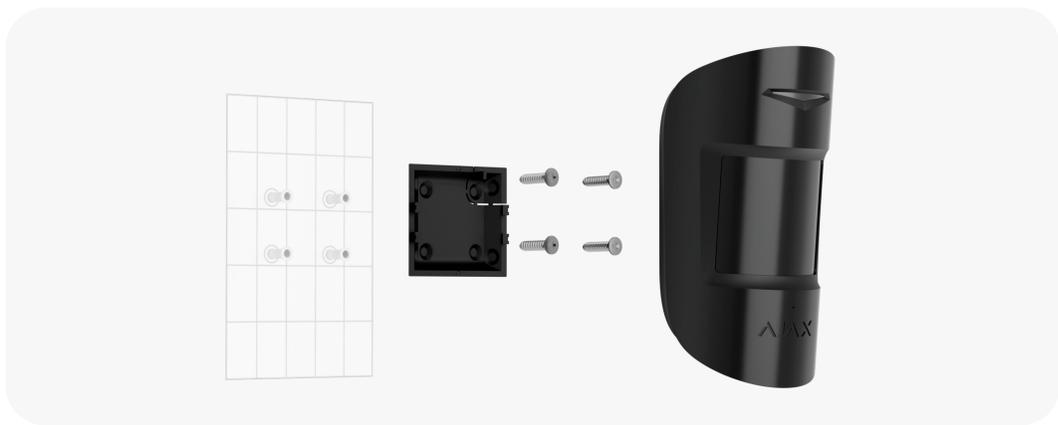

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF UL</p> <p>Compatibilidad con hubs y repetidores</p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p>ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.J</p>	<p>Comunicación con un hub o un repetidor</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz</p> <p>Depende de la región de venta</p> <p>Alcance de comunicación Jeweller hasta 1.200 m hasta 3.900 ft Sin obstáculos</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Sensor 1 × sensor PIR</p> <p>Distancia de detección hasta 12 m hasta 39 ft</p> <p>Ángulo de detección horizontal: 88.5°</p> <p>Inmunidad a mascotas hasta 20 kg y 50 cm hasta 44 lb y 1.6 ft</p>	<p>Detección de rotura de cristal</p> <p>Sensor 1 × micrófono electret</p> <p>Distancia de detección hasta 9 m hasta 30 ft</p> <p>Ángulo de detección horizontal: 180°</p>
<p>Alimentación</p> <p>Batería 1 × CR123A Preinstalada</p> <p>Duración de la batería hasta 5 años</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 110 × 65 × 50 mm 4.33" × 2.56" × 1.97"</p> <p>Peso 97 g 3.42 oz Estados Unidos y Canadá</p> <p>91 g 3.2 oz Otras regiones</p>	<p>Kit completo</p> <p>CombiProtect Jeweller 1 batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems