



AC750Wi-Fi

Extensor de alcance

Banda dual estable
Extensión Wi-Fi

RE200



OneMesh™



COMPATIBLE WITH
ANY WI-FI ROUTER*



Zona muerta de Wi-Fi
Asesino



Acceso
Modo de punto



Configuración fácil
con la aplicación

Reflejos



OneMesh™: Cree de forma flexible una conexión Wi-Fi para toda la casa

Cree una red Mesh conectando su extensor de rango a un OneMesh™ enrutador para una cobertura perfecta en toda la casa.



Asesino de zona muerta de Wi-Fi
Elimina las áreas de señal débil con cobertura Wi-Fi para toda la casa.




Itinerancia inteligente
Disfrute de la transmisión ininterrumpida, la navegación y mucho más, incluso cuando se desplaza por la casa.



Nombre de OneWi-Fi
Manténgase conectado al mismo nombre de red en todas las habitaciones.



Gestión unificada
Administre el Wi-Fi de toda la casa administrando el nodo central a través de la aplicación Tether / interfaz de usuario web.

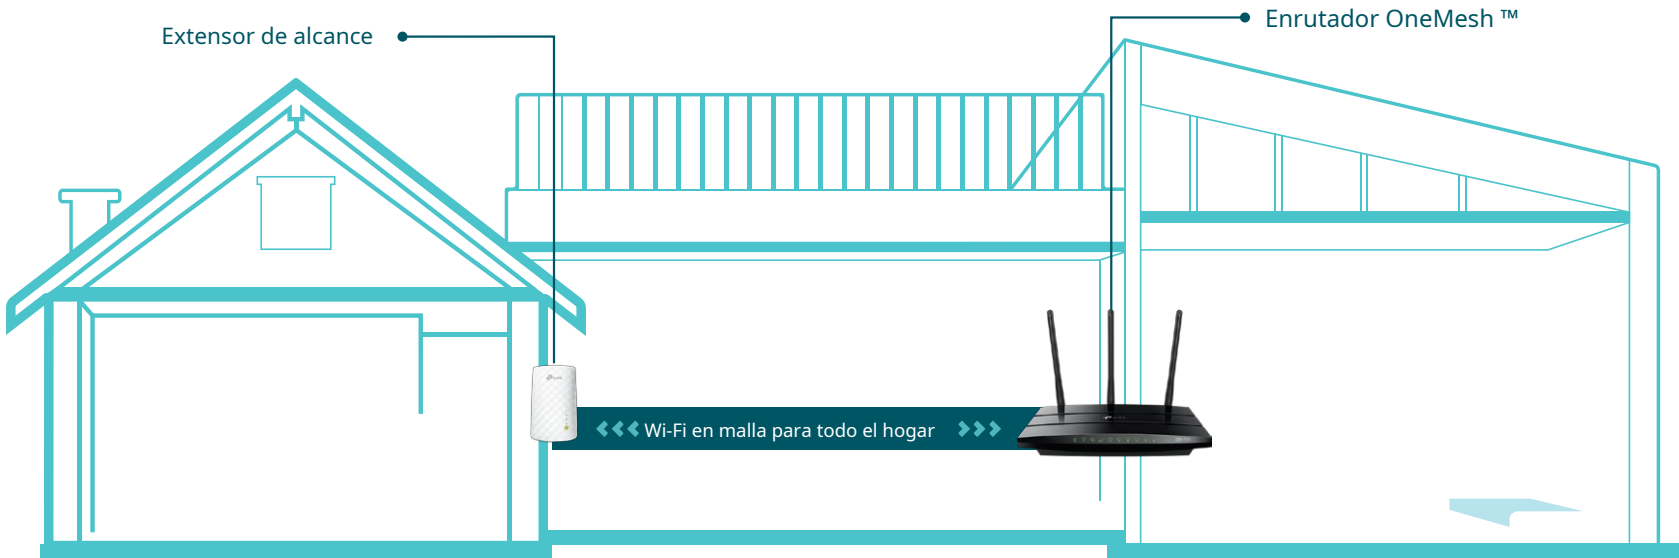

Actualice a la red en malla




Disfrute de la red Mesh sin tener que reemplazar su enrutador existente simplemente actualizando su OneMesh™ firmware del enrutador. Ver lista completa de OneMesh™ enrutadores y extensores de rango en: <https://www.tp-link.com/onemesh/compatibility>

* Pronto habrá más dispositivos compatibles.

Reflejos

Amplíe el alcance de su red Wi-Fi

El extensor de rango AC750Wi-Fi se conecta a su enrutador de forma inalámbrica, fortaleciendo y expandiendo su señal a áreas que no puede alcanzar por sí solo, logrando velocidades de 300Mbps en la banda de 2.4GHz y 433Mbps en la banda de 5GHz.

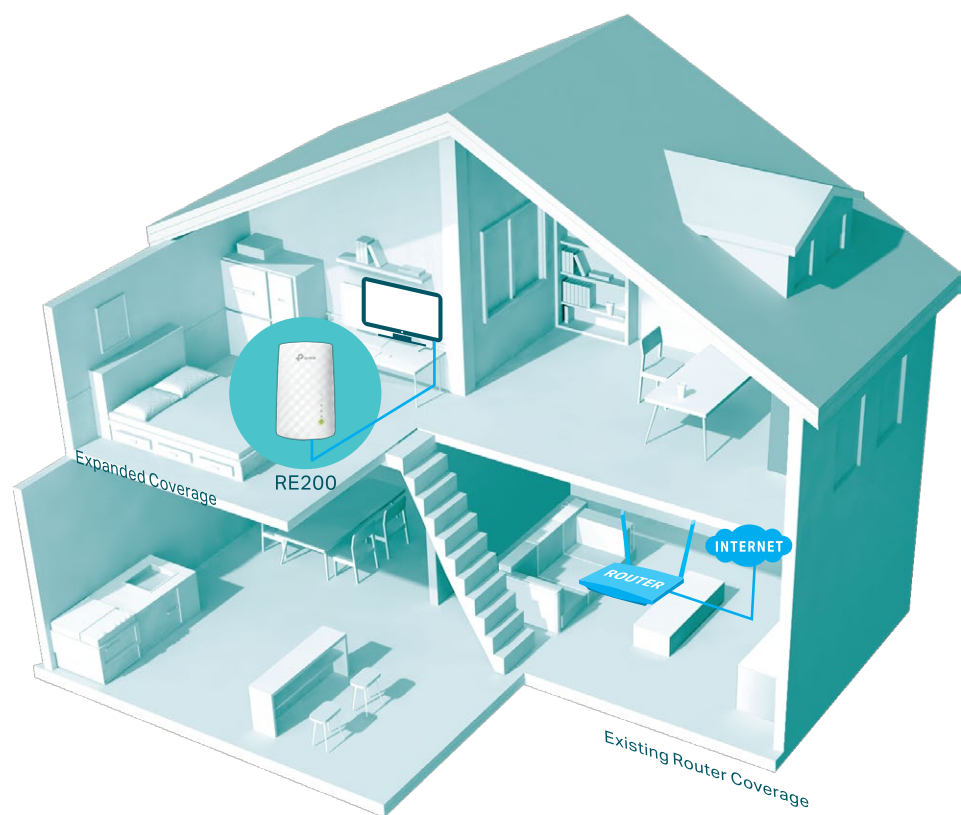

Cobertura de enrutador
existente Cobertura ampliada
Cable de ethernet



TP-Link Extensor de rango Wi-Fi AC750 RE200



Facilidad de uso

- **Diseño compacto de enchufe de pared**- Fácil de instalar y mover
- **Puerto Ethernet** - Conecta un dispositivo con cable a su red Wi-Fi
- **Interfaz de usuario web intuitiva**- Garantiza una instalación rápida y sencilla sin problemas
- **Cifrado rápido** - Hace que la conexión inalámbrica segura sea rápida y fácil con solo presionar un botón WPS
- **Gestión sin complicaciones con la aplicación Tether** - La administración de la red se simplifica con la aplicación TP-Link Tether, disponible en cualquier dispositivo Android o iOS



Velocidad

- **Máxima velocidad inalámbrica** - Velocidades inalámbricas combinadas de hasta 300 Mbps (más de 2,4 GHz) y 433 Mbps (más de 5 GHz)
- **Soporta 802.11ac** - Proporciona una tasa de transferencia de datos 3 veces más rápida que 802.11n para cada flujo
- **Modo de alta velocidad** - Utilice una banda Wi-Fi dedicada para mejorar el rendimiento del extensor



Fiabilidad

- **Conexión de doble banda simultánea** - Las bandas de Wi-Fi separadas de 2.4GHz y 5GHz permiten que más dispositivos se conecten a su red sin disminuir el rendimiento
- **Control de acceso** - Permite o restringe de manera flexible que ciertos dispositivos accedan a Internet durante un período específico
- **Soporte en varios idiomas**- Utilice su idioma familiar para administrar fácilmente el extensor
- **Control LED**- Programe fácilmente el encendido o apagado del LED según sus necesidades, sin luz parpadeante que interrumpa su sueño

Especificaciones

Hardware

- Puerto Ethernet: 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps
- Botón: Botón WPS, botón RESET
- Antena: 3 antenas omnidireccionales
- El consumo de energía: 7,3 W
- Dimensiones (An × Pr × Al): 2,6 × 1,5 × 4,3 pulg. (65,8 * 38,8 * 110 mm)



Inalámbrico

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a / n / ac 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz
- Frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz
- Tasa de señal: 300 Mbps a 2,4 GHz, 433 Mbps a 5 GHz
- Potencia de transmisión: ≤20dBm
- Sensibilidad de recepción:
 - 5 GHz:
 - 11a 6Mbps: -95dBm, 11a 54Mbps: -78dBm
 - 11ac HT20 MCS0: -95dBm, MCS8: -73dBm
 - 11ac HT40 MCS0: -92dBm, MCS9: -67dBm
 - 11ac HT80 MCS0: -88dBm, MCS9: -64dBm
 - 2,4 GHz:
 - 11g 54Mbps: -80dBm, 11n HT20: -78dBm
 - 11n HT40: -75dBm
- Función inalámbrica: WMM, Short GI, alta velocidad, WPS, reenvío de multidifusión inalámbrico, servidor DHCP, control de acceso
- Seguridad inalámbrica: Cifrados WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

Otros

- Certificación
CE, RoHS
- Requisitos del sistema
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador habilitado para Java
- Medio ambiente
Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ + 40 ° C
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH
- contenidos del paquete
AC750Wi-Fi Range Extender RE200
Guía de instalación rápida



Para obtener más información, visite <https://www.tp-link.com/products/details/RE200.html> o escanee el código QR a la izquierda

Atención: este dispositivo solo se puede utilizar en interiores en todos los estados miembros de la UE y países de la EFTA.

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. Rendimiento real de datos inalámbricos y cobertura inalámbrica por pie: no están garantizados y variarán como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, obstáculos, volumen y densidad de tráfico y ubicación del cliente.

* Es posible que el producto no sea compatible con enrutadores o puertas de enlace con firmware modificado, basado en programas de código abierto o no estándar o desactualizado. © 2020 TP-Link

www.tp-link.com

TP-Link Extensor de rango Wi-Fi AC750 RE200