Traducido del afrikáans al español - www.onlinedoctranslator.com

300Mbps

Enrutador inalámbrico N

Enrutador multimodo N300

TL-WR840N

300Mbps
Velocidad inalámbrica

Antenas 5dBi

IPTV

Elevado

confiable

Equipo

transmitir

WiFi y

WiFi rápido

señal

es confiable

mily disfruta

Wi-Fi rápido para todos los días

TL-WR840N es compatible con IEEE802.11b/g/n y proporciona una solución de alta velocidad. Cumpliendo con el estándar IEEE802.11n, el TL-WR840N puede ofrecer una velocidad de hasta 300 Mbps, satisfaciendo sus necesidades de redes domésticas más exigentes, como transmisión HD, juegos en línea y descarga de archivos de gran tamaño.

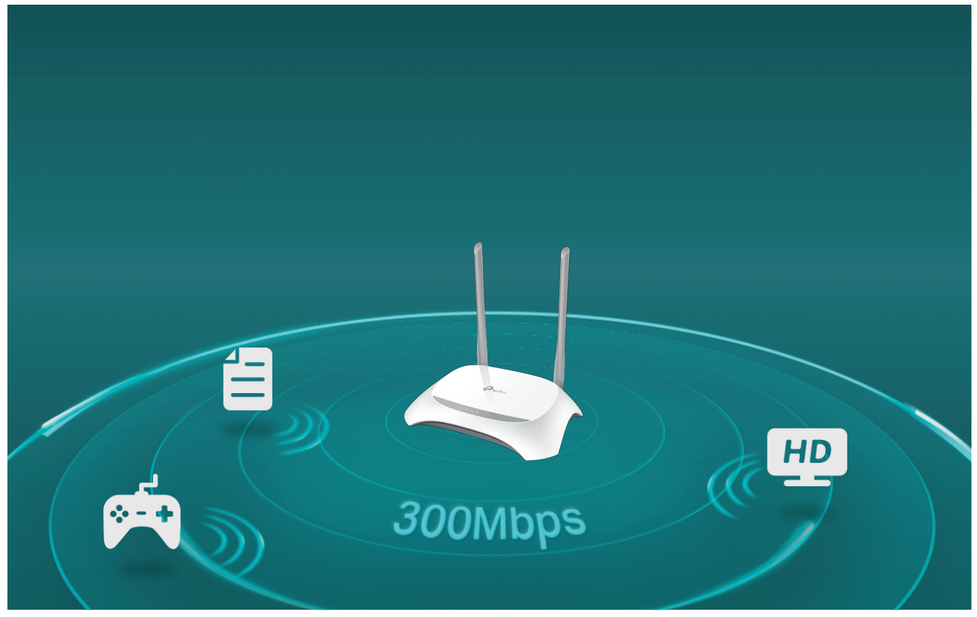

Características

Fiabilidad

· Velocidad inalámbrica N- La velocidad Wi-Fi de 300Mbps satisface sus necesidades diarias de Internet

· 802.11n- Compatible con versiones anteriores de productos 802.11b/g

· Gestión sencilla del ancho de banda -El control de ancho de banda asigna la velocidad necesaria de cada dispositivo conectado para garantizar la calidad de la transmisión multimedia

· Control de acceso -Establezca una lista blanca o una lista negra para permitir o bloquear el acceso a Internet de ciertos dispositivos

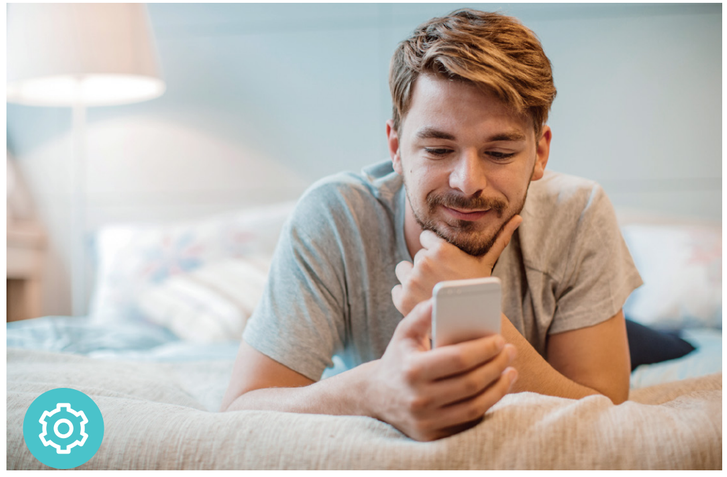

Facilidad de uso

· Interfaz de usuario web intuitiva- Garantiza una instalación rápida y sencilla sin problemas

· Cifrado rápido- Cifrado de seguridad inalámbrico de un solo toque con el botón WPS

· Gestión sin problemas con la aplicación Tether- La administración de la red se simplifica con la aplicación TP-Link Tether, disponible en cualquier dispositivo Android o iOS

· Controles parentales -Administre cuándo y cómo los dispositivos de los niños pueden acceder a Internet

multimodo

· Modo de enrutador inalámbrico -Cree una red Wi-Fi sólida y comparta Internet con varios dispositivos Wi-Fi

· Modo de punto de acceso -Transforme su red cableada existente en una inalámbrica

Modo extensor de rango -Aumenta la cobertura inalámbrica existente en tu hogar

Modo WISP -Conéctese a la red ISP de forma inalámbrica en áreas sin servicio por cable

esp

Decir ah

· Ethe

· Trasero

· Ante

· Extensión

Diez centavos

lugar

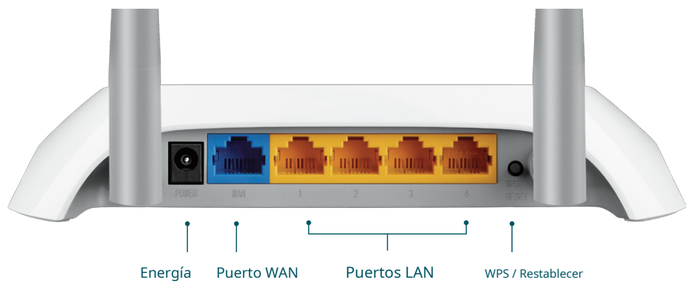

Inalámbrica

· **Estándares Inalámbricos:**IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

· **Frecuencia:**2.412 ~ 2.472 GHz

· Tasa de señal:

11n: hasta 300 Mbps (dinámico)

11g: Hasta 54Mbps (dinámico)

11b: Hasta 11 Mbps (dinámico)

· Sensibilidad de recepción:

270M: -70dBm @ 10 % POR

130M: -74dBm @ 10 % POR

108M: -74dBm @ 10 % POR

54M: -77dBm @ 10 % POR

11M: -87dBm @ 8 % POR

6M: -90dBm @ 10 % POR

1M: -98dBm @ 8 % POR

· **Función inalámbrica:**Activar/desactivar radio inalámbrica, WMM, estadísticas inalámbricas

· **Seguridad inalámbrica:**WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Especificaciones

Software

· **Modos de Trabajo:**Enrutador inalámbrico, extensor de alcance, punto de acceso, WISP

· **Tipo de WAN:**IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual), Bigpond

DHCP: Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones

· **Calidad de servicio:**WMM, control de ancho de banda

· **Reenvío de puertos:**Servidor virtual, Activación de puertos, UPnP, DMZ

DNS Dinámico: DynDns, Comexe, SIN IP

· **Control de acceso:**Controles parentales, control de gestión local, lista de hosts, programación de acceso, gestión de reglas

Seguridad del cortafuegos: DoS, cortafuegos SPI, enlace de direcciones IP y MAC

· **Protocolos:**IPv4, IPv6

· **Gestión:**Control de Acceso, Gestión Local, Gestión Remota

· **Red de invitados:**Red de invitados de 2,4 GHz

Otros

· **Certificación**

CE RoHS

· **Requisitos del sistema**

Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador habilitado para Java

Módem por cable o DSL

Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet)

· **Ambiente**

Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~40℃ (32°F ~104°F)

Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~70℃ (-40°F ~158°F)

Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación

· **Contenidos del paquete**

Enrutador inalámbrico N de 300 Mbps TL-WR840N

Adaptador de corriente

Cable Ethernet RJ-45

Guía de Instalación Rápida

Para mayor información por favor visite http://www.tp-link.com/en/products/details/TL-WR840N.html o escanear el código QR que queda

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Las tasas máximas de señal inalámbrica son las tasas físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) condiciones de la red, incluidas interferencias locales, volumen y densidad del tráfico, ubicación del producto, complejidad de la red y sobrecarga de la red, y 3) limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la conexión, la calidad y la condición del cliente.