

# RG-EW1200R

Amplificador wifi para red de malla,  
de doble banda y 1200 Mbps


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### Características destacadas

- Cubra toda su red doméstica en un solo clic
- Señal wifi sin interrupciones en todo su hogar
- Localice el mejor lugar para colocar su router gracias al indicador de señal de tres barras
- Obtenga una conexión con señal ilimitada en todas partes gracias a la red de malla Reyee
- Sorpréndase con las nuevas opciones del modo inalámbrico
- Control total de su red doméstica al alcance de su mano

## Características destacadas

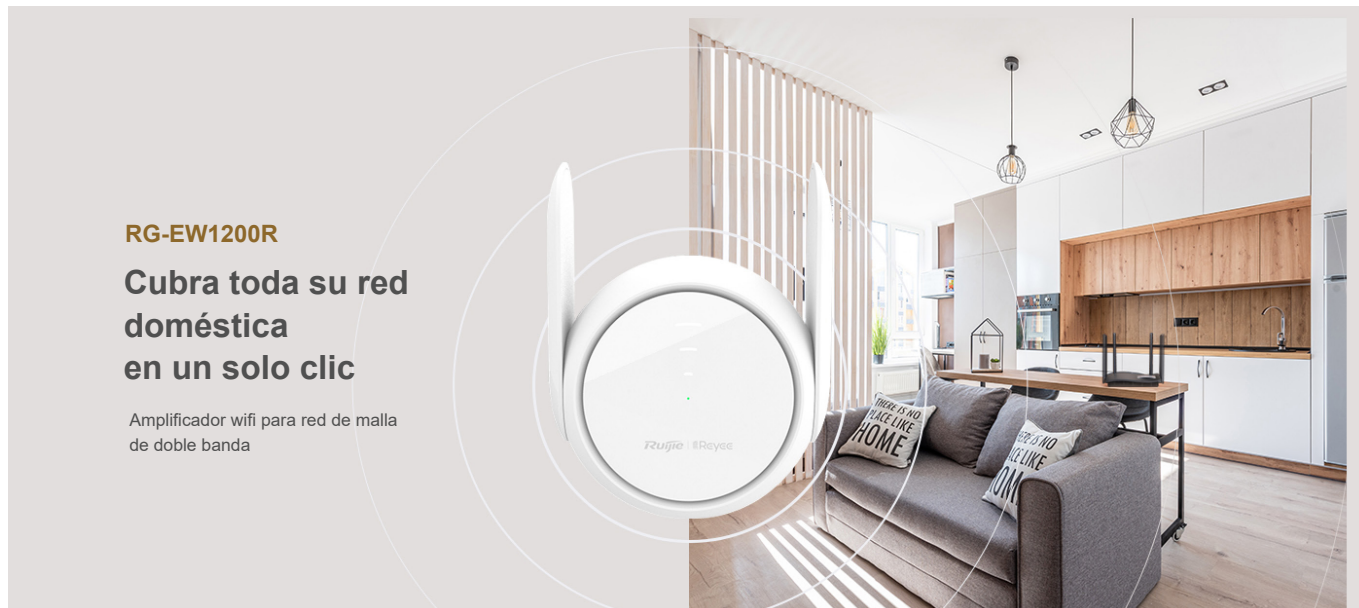


**RG-EW1200R**

**Cubra toda su red doméstica en un solo clic**

Amplificador wifi para red de malla de doble banda

### Señal wifi sin interrupciones en todo su hogar

Gracias a los **amplificadores de señal** integrados, el EW1200R traspasa más paredes y amplía la señal para llegar a todos los rincones de su casa.

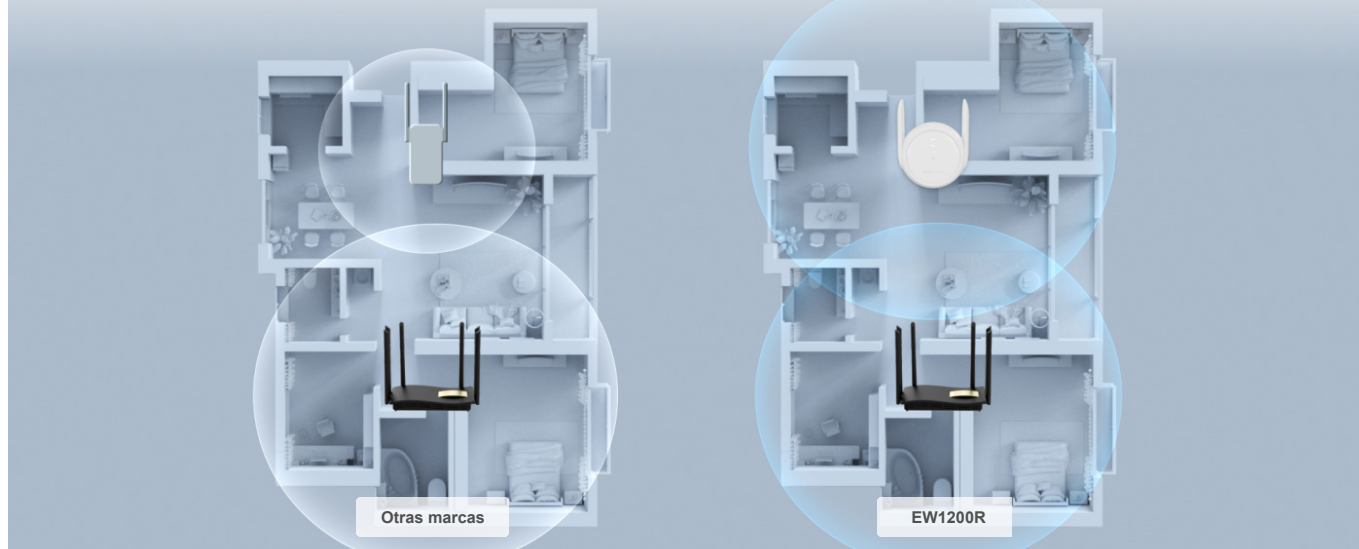

**Localice el mejor lugar para colocar su router gracias al indicador de señal de tres barras**

El EW1200R le muestra claramente la intensidad de la señal y le ayuda a localizar el mejor lugar para colocar el repetidor, mientras que otros solo indican «Sí» o «No».

## Características destacadas

### Conexión con señal ilimitada en todas partes gracias a la red de malla Reyee


Utilice un router primario wifi para redes de malla Reyee y conéctelo a los demás para disfrutar de una conexión sin interrupciones.



### Sorpréndase con las nuevas opciones del modo inalámbrico

Modo WPS   Modo WISP   Modo repetidor   Modo AP

#### WPS Mode

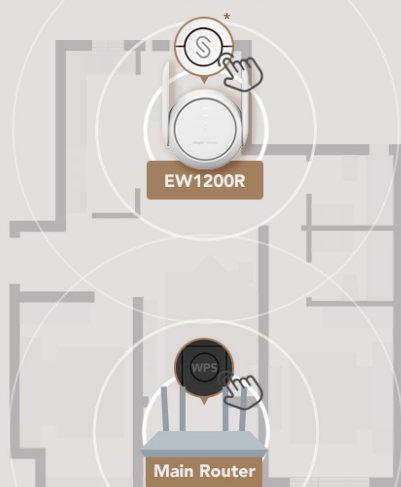

#### Repeater Mode



\* WPS/Red de malla/Botón restablecimiento, todo en uno

# Características destacadas


## Diseño exclusivo y elegante

La estética del amplificador EW1200R es una de las más cuidadas del mercado.



## Control total de su red doméstica al alcance de su mano

Configure la red de su hogar a través de la aplicación Reyee Router en tan solo dos minutos. No espere más para descubrir y experimentar las nuevas funciones gratuitas sin límite de tiempo.

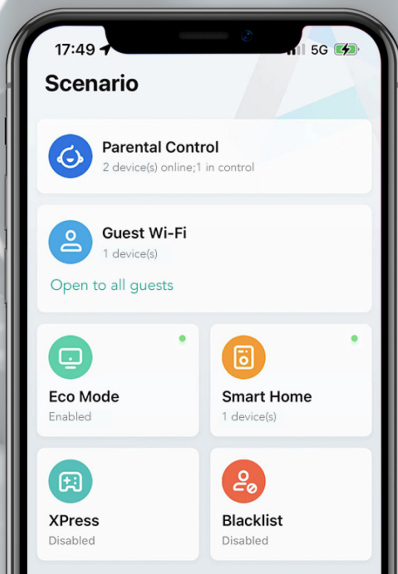

Reinicio remoto



Control parental



Wifi para invitados



## / Especificaciones

### Básicas

Dimensiones (ancho × fondo × alto)	128 mm × 102 mm × 60 mm (antenas no incluidas)
Peso	0,25 kg (sin incluir la caja)
Estándares wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2,4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Máx. velocidad wifi	2,4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Ancho de canal	2,4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Antenas	2
Tipo de antenas	Omnidireccionales externas
Ganancia de la antena	2,4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 4 dBi
Puerto	1 puerto WAN/LAN 10/100 Base-T
N.º usuarios recomendados	24
N.º máx. de usuarios	96
Fuente de alimentación	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A
Consumo de energía	≤ 15 W
Bandas de frecuencia de funcionamiento	802.11b/g/n/: 2,400 GHz a 2,483 GHz 802.11a/n/ac: 5,150 GHz a 5,350 GHz 802.11a/n/ac: 5,470 GHz a 5,725 GHz, 5,725 GHz a 5,850 GHz se aplican las restricciones específicas de cada país
Potencia de transmisión	Estándar: CE EIRP: ≤ 20 dBm (2,4 GHz) ≤ 27 dBm (5 GHz) ≤ 20 dBm 2400~2483,5 MHz (Bluetooth) Birmania: 2400~2483,5 MHz ≤ 20 dBm (EIRP); 5150~5350 MHz ≤ 23 dBm (EIRP); 5470~5725 MHz ≤ 30 dBm (EIRP); 5725~5850 MHz ≤ 30 dBm (EIRP).

# / Especificaciones

## Básicas

Temperatura de funcionamiento -10 °C a +45 °C

Humedad de funcionamiento 5 % a 95 % (sin condensación)

Certificaciones CE, RoHS

## Características inalámbricas

OFDMA -

MU-MIMO ✓

Coloración BSS -

N.º máx. de SSID 6

Ocultación del SSID ✓

Unificación de bandas ✓

Wifi para invitados ✓

WPA/WPA2 ✓

WPA3 -

Itinerancia Itinerancia de capa 2

Lista negra ✓

Red de malla Reyee ✓

Vinculación con la red de malla mediante hardware ✓

Vinculación con la red de malla mediante el botón de red de malla ✓

Vinculación con la red de malla mediante eWeb ✓

N.º de saltos recomendados ≤ 2

Optimización de la red wifi ✓

QoS (WMM) ✓

WPS ✓

Ajuste de la potencia de transmisión ✓

## / Especificaciones

### Hardware

CPU	MT7628DAN
Flash	16 MB
RAM/SDRAM	64 MB
Color	Blanco
Indicador LED del sistema	✓
Indicador LED de la red de malla Reyee	✓
Botón de la red de malla Reyee	✓
Botón de encendido	-
Botón de restablecimiento	✓
Dimensiones del conector de CC	-

### WAN

IP estática	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Recordatorio de la cuenta y la contraseña PPPoE	✓
Etiquetado de la VLAN	✓

### LAN

Servidor DHCP	✓
Lista de clientes	✓
Asignación de IP estática	✓
Control del flujo basado en los puertos	✓

### Características

IPv6	-
------	---

## Especificaciones

Características	
DDNS	-
IPTV	-
Alarma	-
Diagnóstico	-
UPnP	-
Vinculación ARP	-
Asignación de puertos	-
Host DMZ	-
Limitación de velocidad de los terminales	-
Aceleración del hardware	-
Clonación de direcciones MAC	✓
Gestión en la nube	✓
Modo repetidor	✓
Modo WISP	✓
Seguridad	
Servidor VPN PPTP	-
Cliente VPN PPTP	-
Cliente VPN L2TP	-
Control parental	-
Protección contra ataques por inundación de TCP	✓
Protección contra ataques ICMP	-
Protección contra ataques por inundación de UDP	-



## / Especificaciones

Sistema	
Acceso/contraseña predeterminados	10.44.77.254 No se requiere contraseña de forma predeterminada
Acceso a URL	-
Actualización local	✓
Actualización en línea	✓
Actualización de aplicaciones	✓
Syslog	-
Copia de seguridad	-
Restablecimiento a la configuración de fábrica	✓
Idioma	Chino Inglés Vietnamita Indonesio Tailandés Árabe Chino tradicional Español Ruso

## / Contenido de la caja

Modelo	RG-EW1200R
Amplificador inalámbrico	1
Manual del usuario	1
Ficha de la garantía	1

*Ruijie* | 睿 Rcycc

 Redefine your easy network



Ruijie Networks Co., Ltd  
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,  
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing, China  
Sitio web: <https://www.ruijienetworks.com>