




Bullet 2C

Cámara Bullet Wi-Fi H.265

Bullet 2C ofrece monitoreo en vivo de 3MP con una opción de lente de 2,8 mm/3,6 mm/6 mm, admite la última compresión H.265 que puede ahorrar hasta un 50 % de ancho de banda y almacenamiento. La Detección Humana te permite monitorear lo que importa sin recibir molestas alertas falsas. Con certificación IP67, la cámara se puede utilizar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas.

-  **Vídeo Full HD de 1080P**
Ver más de 720P
-  **Detección humana**
Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu casa
-  **Micrófono incorporado**
El micrófono de alta calidad capta los sonidos claramente mientras monitorea
-  **Códec H.265**
Guarde más vídeos de alta calidad en menos espacio
-  **IP67**
Resistente a la intemperie contra el polvo y el agua.
-  **Notificación de alarma**
Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a su teléfono móvil
-  **Almacenamiento diversificado**
Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
-  **Protección 24 horas al día, 7 días a la semana**
Visión nocturna por infrarrojos para una claridad nítida incluso en plena oscuridad.
-  **Conexión wifi**
IEEE802.11b/g/n(2,4GHz)

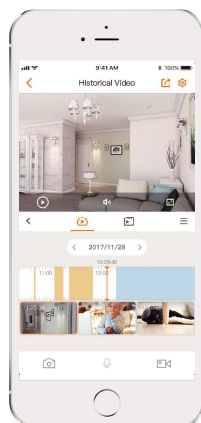

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la Nube, tendrás acceso a lo que te interesa siempre que Internet esté disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y lugar.

Especificaciones

Cámara

3 megapíxeles

Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia

Lente fija de 2,8 mm/3,6 mm/6 mm

Campo de visión: 2,8 mm: 102°(H), 54°(V), 120°(Profundidad)
3,6 mm: 89°(H), 46°(V), 108°(D) 6 mm:
53°(H), 30°(V), 60°(D)

Audio video

Compresión de vídeo: H.265/H.264 Hasta

25/30 fps Velocidad de fotogramas Zoom

digital 8 x

Micrófono incorporado

Gestión de avisos

Detección de movimiento

Región configurable

Detección humana

Red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps Wi-Fi:

IEEE802.11b/g/n, antena dual Aplicación

Imou: iOS, Android

ONVIF

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)

Botón de reinicio

General

Fuente de alimentación DC

12V0.5A Consumo de energía:

<3.5W Material: Plástico

Entorno de trabajo: -30 °C ~ +60 °C, menos de 95 % de humedad relativa

Dimensiones: 147,7 × 74,2 × 74,2 mm (5,8 × 2,9 × 2,9 pulgadas) Peso:

240 g (0,53 lb)

CE, FCC,

IP67

Qué hay en la caja

- 1x cámara
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x adaptador de corriente

- 1x paquete de tornillos
- 1 mapa de posición de instalación
- 1 conector impermeable.

