


# Serie RG-NBS51/52

## Switches de Capa 2+

### administrados desde la nube

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

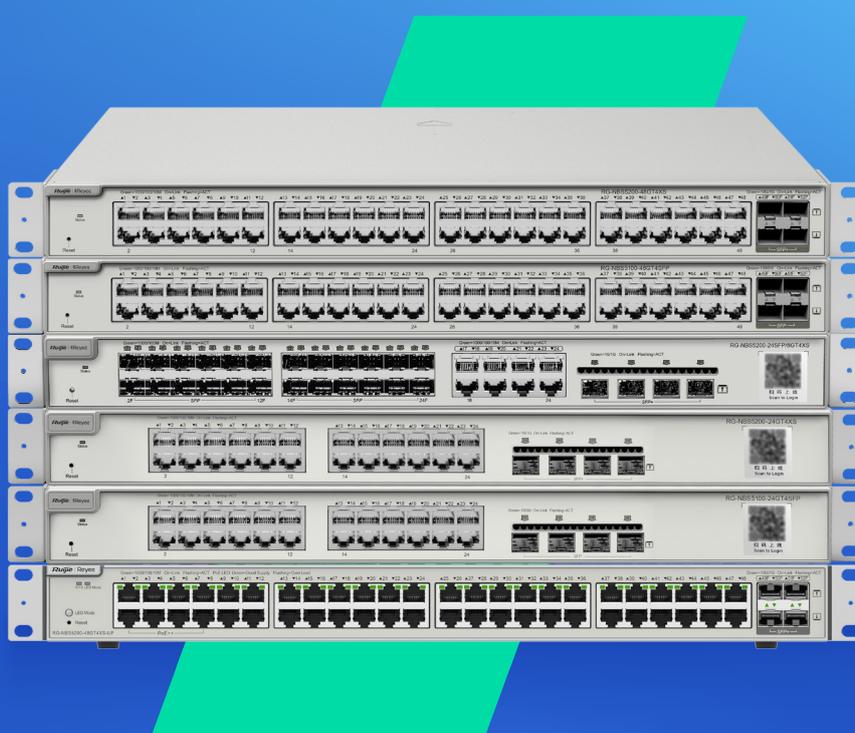


## Puntos destacados

- La calidad de nivel empresarial asegura un alto rendimiento
- El enrutamiento estático permite que el tráfico se enrute en la Capa 3
- Su red está protegida por múltiples políticas de seguridad
- Administración de por vida en Ruijie Cloud a cualquier hora y en cualquier lugar

# Características destacadas

## Switch de la serie RG-NBS5000

Switch central/agregado de capa 2+ de alto rendimiento

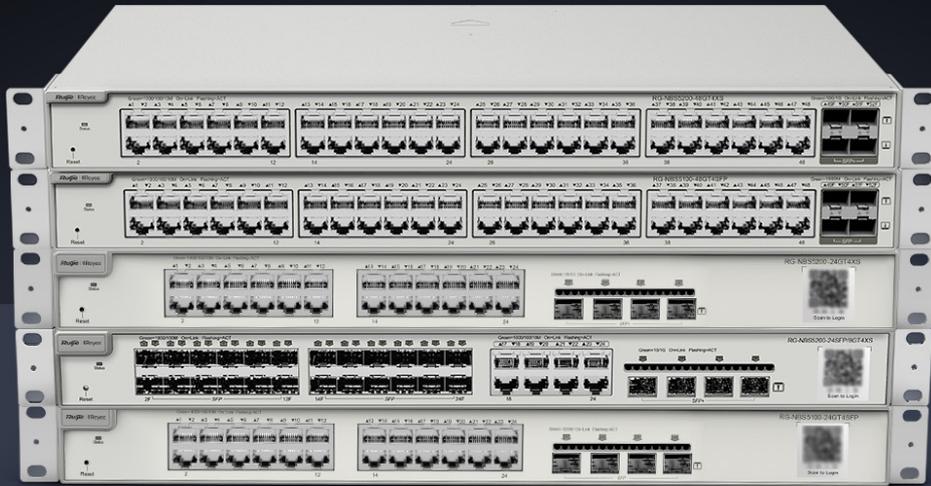

 Estática  
Enrutamiento

 Protección contra  
sobretensiones de 6 kV

 5 años  
Garantía

## La calidad de nivel empresarial asegura un alto rendimiento

Agregación de  
enlaces

Inspección  
de IGMP

VLAN



# Características destacadas


## La calidad de nivel empresarial asegura un alto rendimiento

Agregación de enlaces    **Inspección de IGMP**    VLAN



## La calidad de nivel empresarial asegura un alto rendimiento

Agregación de enlaces    Inspección de IGMP    **VLAN**

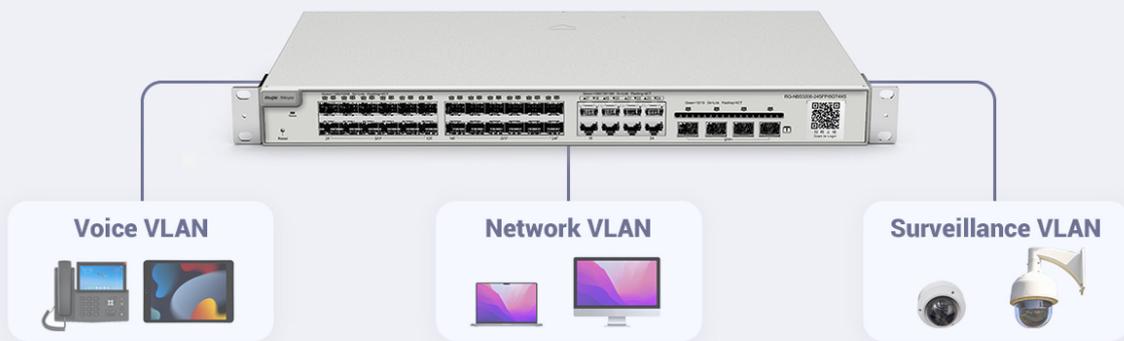

## Características destacadas

Su red está protegida por múltiples políticas de seguridad

Seguridad Estabilidad



Su red está protegida por múltiples políticas de seguridad


Seguridad Estabilidad



# Características destacadas

## La nube facilita su negocio

- Provisión de la SON sin intervención desde la nube
- Configuración de las VLAN desde la aplicación Ruijie Cloud
- Estadísticas de monitoreo del switch en cualquier momento y cualquier lugar
- Fácil mantenimiento, ahorre tiempo y costos en sus instalaciones

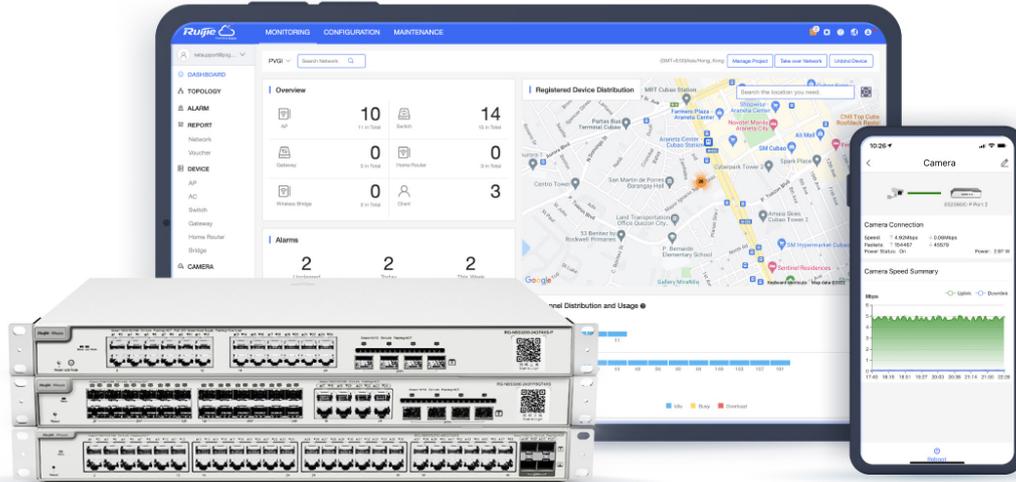









## Contenido del paquete

Dispositivo	RG-NBS5100-24GT4SFP	RG-NBS5100-24GT4SFP-P	RG-NBS5100-48GT4SFP	RG-NBS5200-24GT4XS	RG-NBS5200-24GT4XS-P	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS	RG-NBS5200-48GT4XS	RG-NBS5200-48GT4XS-UP
Soporte de montaje	2	2	2	2	2	2	2	2
Almohadilla para soporte	4	4	4	4	4	4	4	4
Fuente de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación
Guía de inicio rápido	1	1	1	1	1	1	1	1
Tarjeta de garantía	1	1	1	1	1	1	1	1
Accesorios	Tornillos * 8							
Peso del paquete	1.2 kg	4.75 kg	2 kg	2.4 kg	4.75 kg	4.5 kg	2.9 kg	4.9 kg
Dimensiones del paquete (ancho x profundidad x altura)	513 mm x 333 mm x 145 mm	573 mm x 468 mm x 165 mm	573 mm x 401 mm x 145 mm	513 mm x 333 mm x 145 mm	573 mm x 468 mm x 165 mm	573 mm x 401 mm x 145 mm	573 mm x 401 mm x 145 mm	573 mm x 468 mm x 165 mm

**Ruijie | Rcycc**

 **Redefine your easy network**

---

**Copyright ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd. Todos los derechos reservados.**

Están prohibidas la reproducción y la transmisión de cualquier forma o medio alguno de cualquier tipo del contenido incluido en el presente documento sin la autorización previa por escrito de Ruijie Networks Co., Ltd.

**Aviso**

Este contenido solo es aplicable a los territorios fuera del área de China continental. Ruijie Networks Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretación del presente contenido.

La información incluida en este documento puede verse sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguno de los contenidos incluidos en el presente escrito representa una garantía adicional. Ruijie Networks Co., Ltd. se exime de toda responsabilidad derivada de errores técnicos, editoriales u omisiones incluidas en este documento.



Ruijie Networks Co., Ltd.  
Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No.618  
Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China  
Sitio web: <https://www.ruijienetworks.com>