

IMPRESORA TÉRMICA

SAT Q15T U



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Trabajo 7/24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Indicador LED de alimentación de papel.
- ✓ Interfaz USB.
- ✓ Excelente calidad de impresión, códigos de barras 1D, 2D y escala de grises.

DESCRIPCIÓN:

La impresora térmica SAT Q15T U ofrece una combinación de tamaño compacto, funcionalidad versátil y calidad de impresión confiable, lo que la convierte en una opción ideal para mercados pequeños que requieran una impresión moderada pero de calidad. Su interfaz USB y de conectividad Bluetooth la hacen adaptable a diversas configuraciones de sistema, mientras que su diseño robusto y de bajo mantenimiento la convierten en una herramienta valiosa para optimizar la eficiencia y productividad en entornos comerciales.



Formato de impresión compacto:

La impresora SAT Q15T U maneja un formato de impresión en papel de 57mm de ancho el cual es ideal para mostrar toda la información que el cliente necesita en un espacio reducido.



Impresión de códigos de barras:

Tecnología de impresión de alta calidad para códigos de barras 1D y 2D.



Interfaz:

Su interfaz USB proporciona la versatilidad, compatibilidad y velocidad de impresión idóneas para operar de forma eficiente.



Compatibilidad:

Compatible con múltiples sistemas operativos.

MERCADOS Y APLICACIONES



Supermercados



Restaurante



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Bares y discotecas



Droguerías




Aerolíneas



Banco y finanzas

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION
Parámetros de impresión	Método de impresión	Impresión térmico directa.
	Resolución	203 dpi.
	Velocidad de impresión	Max. 100 mm/s.
	Ancho de impresión	48mm.
	Comando	ESC/POS.
	Modo pagina	No.
	Dirección de salida (papel)	Adelante.
Papel	Tipo de papel	Papel térmico.
	Ancho de papel	58mm.
	Densidad del papel	0.5 mm.
	Grosor del papel	0.05~0.08 mm.
	Diámetro del rollo de papel	Max. 60mm.
Carácter y código de barras	Especificación de caracteres	Simplificado. Chino/chino tradicional/coreano/japonés, 47 codepage.
Detección	Sensor	Sensor de fin de papel, sensor de apertura de tapa, sensor de sobre temperatura, sensor de sobretensión.
Impresión de códigos de barras	1D	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93.
	2D	QR code, PDF417.
Memoria	RAM	256 KB.-
	Flash	4MB.
Método de corte		Barra de rasgado.
Fiabilidad	Vida TPH	100 KM.
Interfaz	USB	USB-B, cajón portamonedas 24V.
	Opcional	Bluetooth de modo dual.
Parámetros eléctricos	Entrada	AC100~240V, 50~60Hz.
	Salida	DC 12V, 2A.
Parámetros medioambientales	Operación	0~40 °C, 20~85%RH, sin condensación
	Almacenaje	-20~60 °C, 5~95%RH, sin condensación.
Parámetros físicos	Dimensiones (largo*ancho*alto)	110*105*114(mm).



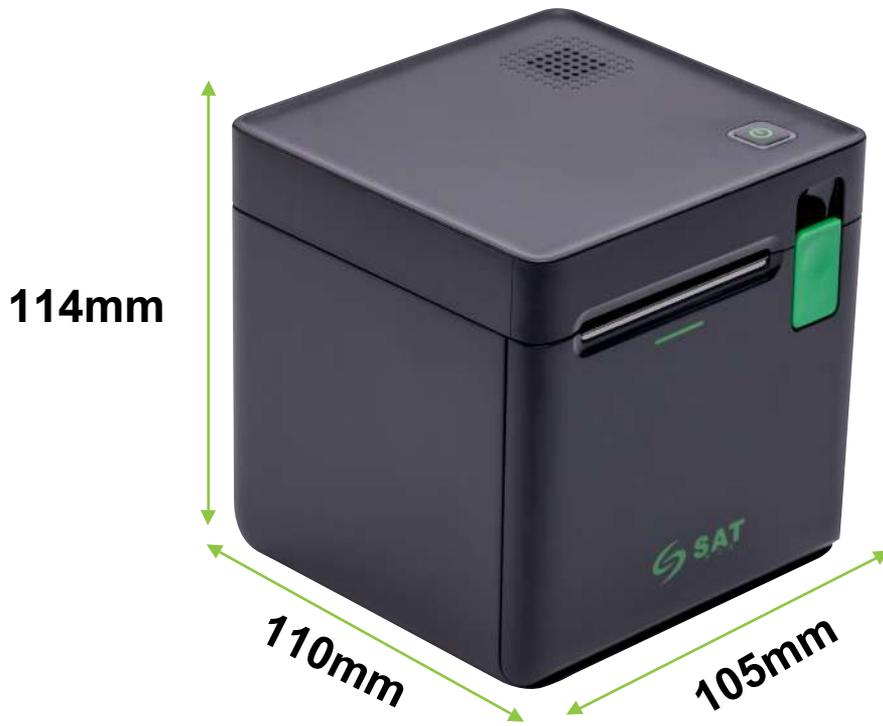

OTROS LECTORES DE CÓDIGO:



SATLD101R PLUS



SAT AI402 ID OCR

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



**AIO POS
CI150**



**Cajón monedero
SAT 119Z**